

LOGTAG USB TISCHINTERFACE



LTI-HID

LogTag USB Tischinterface

LogTag Recorders



Das LogTag® LTI-HID benötigt keine spezifischen Gerätetreiber und verwendet stattdessen die bei allen gängigen Windows Betriebssystemen mitgelieferten Kommunikations-Treiber.

Es kann mit allen LogTag® Datenloggern verwendet werden, die über die 3 Kontakte auf der Gehäuserückseite verfügen. Das Interface verwendet die gleichen bewährten und zuverlässigen Federkontakte wie sie schon aus dem LTI/USB bekannt sind.

*TRED30-16R und Fühler in der Abbildung separat erhältlich

Eigenschaften



Herunterladen von Datenloggern bei -20 °C bis +60 °C



Zwei LED's oben im Gehäuse (rot & grün) zeigen an, welche Aktion das Interface gerade ausführt:



Keine Installation von speziellen Treiberdateien nötig




Eingebaute Micro USB Buchse zur Verbindung zum PC

Einsatzbereiche



Industrie

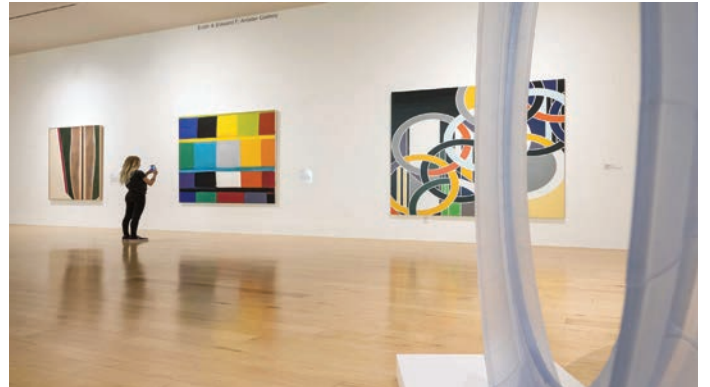

Innenräume



Arztpraxen



Lagerhaltung

Technische Daten

Modellbezeichnung	LTI-HID
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis +70 °C
USB Standard	2.0
Schutzart	IP50 (Nur für den Innenbereich geeignet)
Softwarekompatibilität	LogTag Analyzer 2 ab Version 2.9r2, LogTag Analyzer 3 ab Version 3.0r8, LogTag Xpress ab Version 1.1r1, LogTag Online
LED Indikatoren	Grüne LED ‚Aktivität‘, Rote LED ‚Zugriff/Fehler‘
Spannungsversorgung	Über USB vom PC
Abmessungen	45 mm (H) x 85 mm (B) x 71 mm (T), ohne Kabel.
Gewicht	74 g, ohne Kabel
Gehäuse-Material	Polycarbonat, ABS
Anschluss	Micro USB
Richtlinien und Zertifizierungen	Erfüllt die Vorgaben von RoHS, FCC und CE
Zubehör	1,0m USB-Kabel

